

Druckdatenleitfaden Hitzewarnaufkleber

Dateiformat

- Für ein optimales Druckergebnis liefern Sie Ihre Druckdaten bitte als PDF-Datei.

Datenformat

- Bitte legen Sie das Layout im Endformat 90 × 90 mm an. Zusätzlich ist rundum ein Beschnitt von 3 mm erforderlich.
- Elemente, die bis an den Rand reichen sollen, müssen entsprechend 3 mm über das Endformat hinaus angelegt werden.
- Das vollständige Dokumentformat inklusive Beschnitt beträgt daher 96 × 96 mm.

Druckveredlung

- Der Aufkleber erhält mittig einen schwarzen Thermo-Effekt-Druck im Format 64 × 64 mm.
- Die Gestaltung im Innenbereich darf nicht größer als 62 × 62 mm sein.

Schriften

- Bitte erstellen Sie alle Schriften im CMYK-Farbmodus und wandeln Sie diese vor der Abgabe in Pfade um.
- Die Schriftgröße sollte mindestens 6 pt. betragen.

Bild- und Vektordaten

- Bilddaten müssen ebenfalls im CMYK-Modus angelegt werden.
- Alle Vektorgrafiken sollten aus einem zusammengesetzten Objekt mit geschlossenem Pfad bestehen.
- Die Strichstärke von Grafiken darf 0,3 mm bzw. 2 pt. nicht unterschreiten.
- QR-Codes müssen eine Mindestgröße von 10 × 10 mm haben.


Druckdatenanlage mit Beschnitt

Endprodukt mit Thermo-Effekt-Lack



Die Stanzvorlage befindet sich auf der folgenden Seite.

Datenvorbereitung Hitzewarnaufkleber

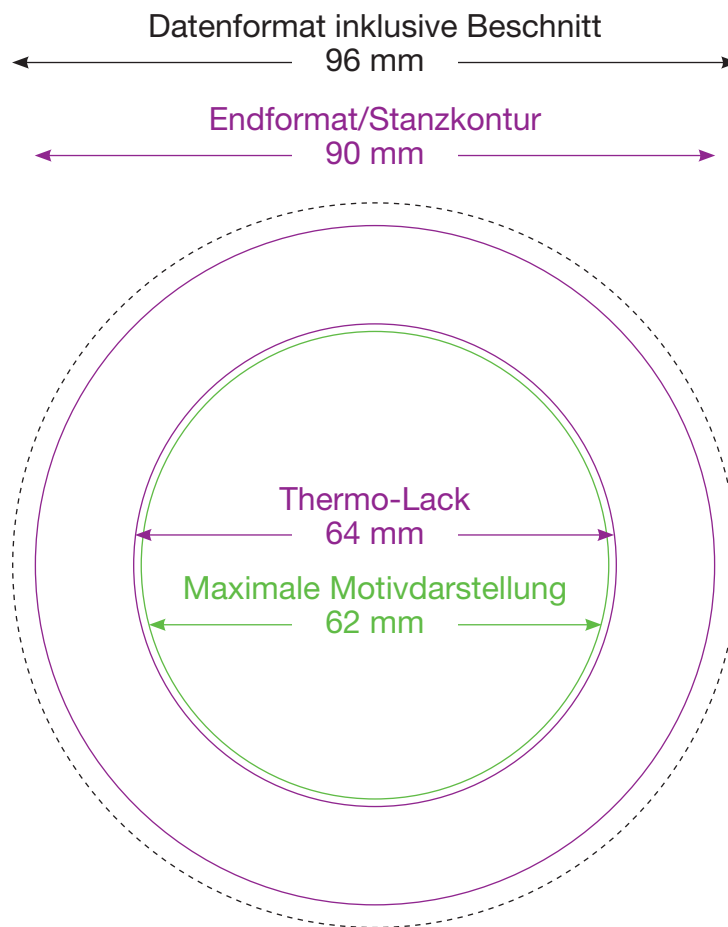

Kein Layoutprogramm zur Hand oder unsicher bei der richtigen Datenanlage?

Kein Problem – wir unterstützen Sie gerne.

Unsere Mitarbeiterin aus der Druckvorstufe hilft Ihnen gerne weiter.

Ljuba Ermisch: Fon 05141 9859-0 · technik@stroeher-druck.de · www.stroeher-druck.de